

ルームエアコン用消音／防虫弁

おとめちゃん DHB

気密性能試験報告書



2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部


## 気密性能試験

### 1) 試験方法

- ① マノメーターを見ながら、指定の負圧(管内外の気圧差)になるようブロワーを調節する。
- ② その時の風速計の値を読み取る。
- ③ 風速と VP 管内径から、風量を算出する。

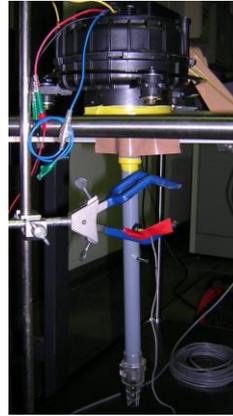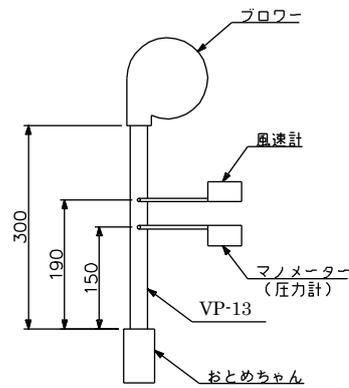

### 2) 試験結果

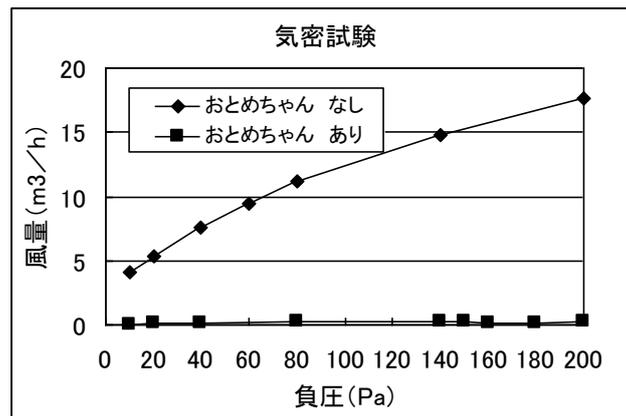

※本データは実測値であり、保証値ではありません。

以上