

ドレンライン DL
ドレンライン用ホルダー DL-H
仕 様 書

2020年 1月 31日


因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 適用

本仕様書は、ドレンライン DL、ドレンライン用ホルダー DL-H に適用します。

2. 製品仕様

1) ドレンライン DL



材質：PVC


表-1

単位:mm

型番	L	W	H	色調
DL-25-G	25000	55	5.5	グレー

※使用温度範囲：-20～60℃

2) ドレンライン用ホルダー DL-H

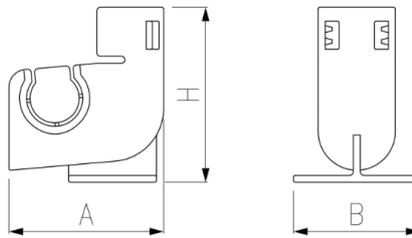

材質：PP

表-2

単位:mm

型番	適用配管	A	B	H	色調
DL-H13N-G	DH-14/DHQ-14 DHQ-16 VP-13	44	36	50	グレー
DL-H20N-G	VP-20	50	36	58	グレー

※使用温度範囲：-20～60℃

以上