

中空壁用鋼製スリーブN EZSN  
仕 様 書

2021年 7月 28日

因幡電機産業株式会社  
技術開発統括部


## 1. 適用

本仕様書は、中空壁用鋼製スリーブN EZSN に適用します。


## 2. 製品仕様

中空壁用鋼製スリーブN EZSN の製品仕様を以下に示します。

### ●EZSN-50

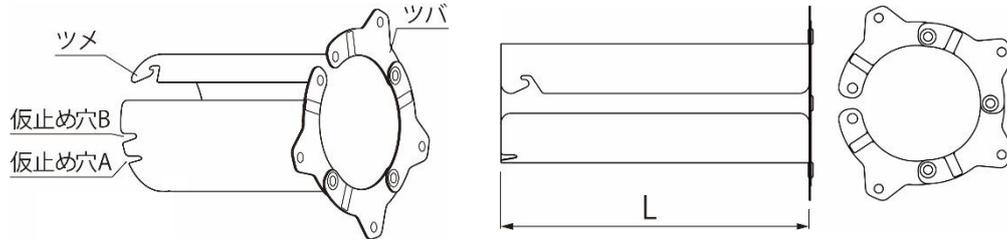

### ●EZSN-75、100、125、150

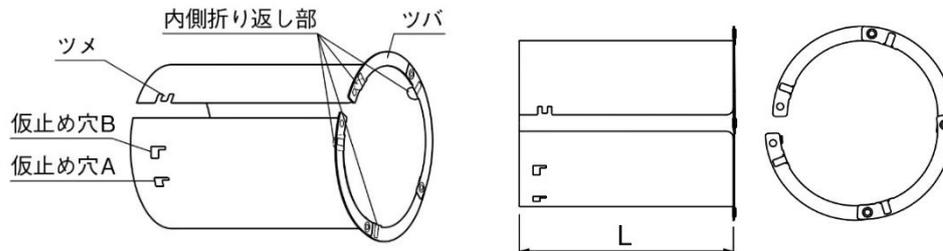

単位：mm

型番	対応開口径	L	板厚	材質
EZSN-50	φ 50 ~ 55	155	ツバ：0.3 スリーブ本体：0.4	SGCC (溶融亜鉛めっき鋼板)
EZSN-75	φ 75 ~ 85			
EZSN-100	φ 100~110		ツバ：0.4 スリーブ本体：0.4	
EZSN-125	φ 125~135			
EZSN-150	φ 150~160			

※対応開口径（最小時・最大時）に対して使用する仮止め穴および仮止め時のEZSN内径

単位：mm

型番	EZSN-50		EZSN-75		EZSN-100		EZSN-125		EZSN-150	
開口径	φ 50	φ 55	φ 75	φ 85	φ 100	φ 110	φ 125	φ 135	φ 150	φ 160
仮止め穴	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
EZSN内径（仮止め時）	φ 43	φ 48	φ 70	φ 80	φ 95	φ 105	φ 120	φ 130	φ 145	φ 155

以上