

施工手順書


スリムダクトMD

ひねり90°エルボミニ


MNC-75-W/MNC-85

■ 構成部品


梱包状態




構成部品



底板ベース



L型ベース





カバー

■ 施工手順

- ① ダクトのひねり方向を確認し、底板ベースにL型ベースを差し込んでください。



② 底板ベースとL型ベースの矢印刻印を合わせて差し込んでください。

施工パターン

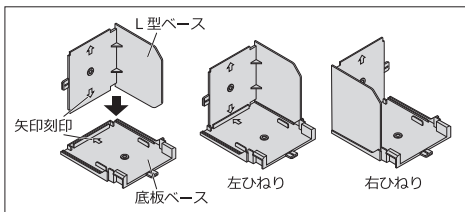

- ② 壁に底板ベース、L型ベースをビス固定し、ダクトベースをビス固定してください。

- ③ 配管施工を行い、ダクトカバー、MNCカバーの順に取り付けてください。



<https://www.inaba-denko.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

INABA DENKO
Webサイト



INABA DENKO
営業所一覧

