

パイプフック PL  
仕 様 書

2020年 12月 21日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部

## 1. 適用

本仕様書は、パイプフック PL に適用します。


## 2. 製品仕様

本製品の仕様、許容静荷重および使用温度範囲を 表-1 に、寸法を 表-2 に示します。

表-1 仕様、許容静荷重および使用温度範囲

型番	適合配管サイズ (mm)	材質	色調	許容 静荷重	使用 温度範囲 (°C)
PL-24V	6.35 (保温材厚 8) × 9.52 (保温材厚 8) 6.35(保温材厚 8)×12.70(保温材厚 10)	PP	グレー	74.5N (7.6kgf)	0~60
PL-35V	9.52(保温材厚 8)×15.88(保温材厚 10)				

※配管サイズφ6.35、φ9.52 は、保温材厚 10 mm も適合します。

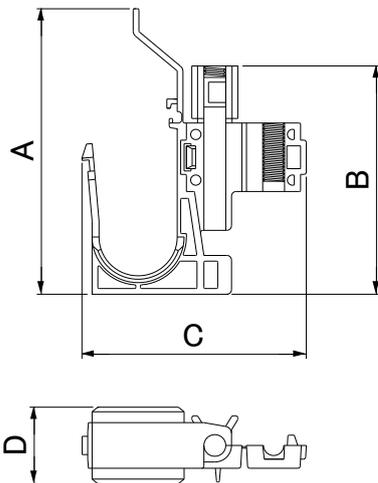

寸法図

表-2 寸法

型番	寸法 (mm)			
	A	B	C	D
PL-24V	115	94	100	34
PL-35V	124	100	103	34

以上